



RÉSERVOIRS STANDARDS

1000 à 10000 l. horizontal

AIR AZOTE EAU
ARGON EAU

CARACTÉRISTIQUES



RÉGLEMENTATION Selon DESP - CODAP
FLUIDES Air, Azote, CO2, Argon, Eau
REVÊTEMENT Galvanisé à chaud intérieur/extérieur
TEMPÉRATURE DE SERVICE .. - 15° à + 65°C
DOCUMENTS Notice d'instruction, certificat CE, plan, déclaration constructeur

OPTIONS SUR DEMANDE

(nous contacter)

Gaz de groupe 2 ou 1 avec notice spécifique
 Revêtement intérieur alimentaire avec certificat
 Peinture extérieure sur galva
 Dossier de traçabilité construction
 Version Inox 304L et 316L

Raccordement par bride sur demande

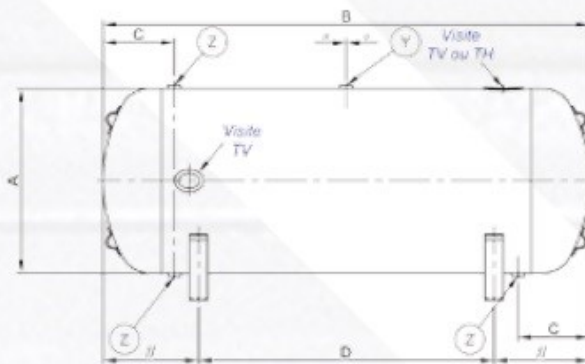

CAPACITÉS l.	CODE PRODUIT	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VISITE	Y pouces	Z pouces	Pression de service bars
1000	RPCAAHA004	Ø 850	1975	335	1000	690	145	2 TV 80/115	1"	2"	11
1500	RPCAAJA003	Ø 1000	2110	375	1100	720	145		1"	2"	11
2000	RTCABJA003	Ø 1000	2610	375	1800	720	145		1"	2"	11
3000	RPCACLA004	Ø 1200	2926	428	1800	960	145	TH 300/400	2"	2"	11
4000	RPCADLA002	Ø 1200	3716	428	2400	960	145		2"	2"	11
5000	RPCAENA003	Ø 1400	3544	492	2000	1000	145		2"	2"	11
6000	RPGAFNA000	Ø 1400	4244	477	2200	1000	145		2"	2"	11
8000	RPCAHPA004	Ø 1600	4350	575	2800	1050	145		2"	2"	10
10000	RPCAJPA000	Ø 1600	5350	575	3800	150	145		2"	2"	10