



RÉSERVOIRS STANDARDS

100 à 500 l. vertical

Réservoirs 100 l. sur socle



UTILISATION


- en production d'eau chaude électrique et/ou par échangeur
- en tampon d'eau froide et chaude
- en anti-bélier air/eau
- en surpression

CARACTÉRISTIQUES

- RÉGLEMENTATION** Selon DESP - CODAP
FLUIDES Air, Azote, CO₂, Argon, Eau
REVÊTEMENT Galvanisé à chaud intérieur/extérieur
TEMPÉRATURE DE SERVICE .. - 15° à + 65°C
DOCUMENTS Notice d'instruction, certificat CE, plan, déclaration constructeur
PRESSION DE SERVICE 11 bars

OPTIONS SUR DEMANDE

- Thermoplongeur
- Échangeur inox
- Revêtement intérieur époxy ACS pour l'eau potable
- Jaquette isolante souple M1
- Version Inox 304L et 316L

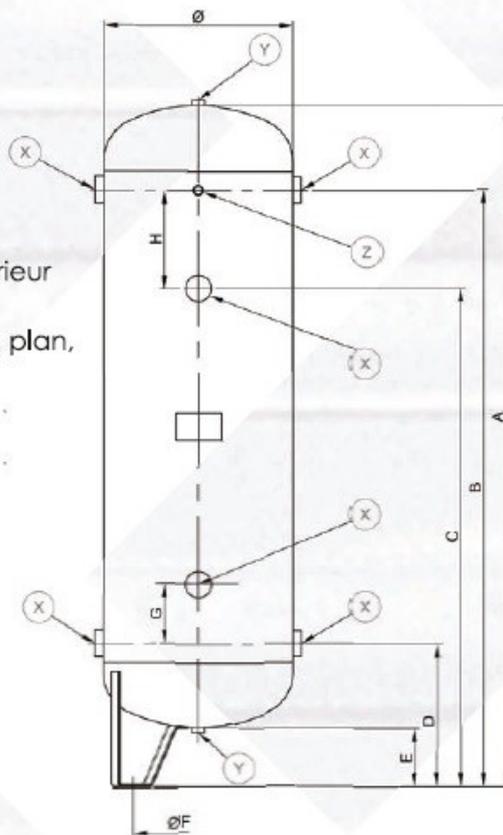


CAPACITÉS l.	CODE PR. GALVANISÉ	CODE PR. EPOXY	Ø	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	X pouces	Y pouces	Z pouces
100	RTAA1DA000	RTAA1DA001	400	1038	880	730	310	150	/	150	135	1 1/2	3/4	1/2
200	RTAA2EA000	RTAA2EA001	500	1226	998	882	382	155	Ø 405	150	150	1 1/2	3/4	1/2
300	RTAA3EA000	RTAA3EA001	500	1801	1563	1318	383	155	Ø 405	150	200	1 1/2	3/4	1/2
500	RTAA5FA000	RTAA5FA001	650	1793	1511	1321	437	155	Ø 553	150	200	2	1	1/2

AIR EAU

ACCESSOIRES

RÉSERVOIRS STANDARDS

OPTIONS SUR DEMANDE AIR EAU

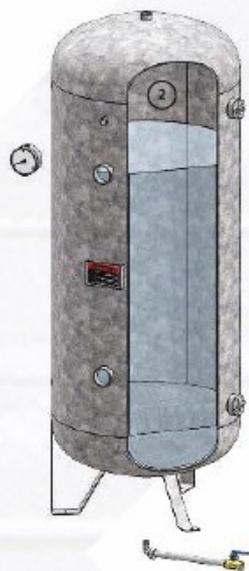

100 l.

- ① RTAA1DA001..... Revêtement époxy 100 µ
- ② PEDAZZA000..... Garniture de niveau d'eau tube rhodoïde

200 l.

- ① RTAA2EA001..... Revêtement époxy 100 µ
- ② PEDAZZA000..... Garniture de niveau d'eau tube rhodoïde

300 l.

- ① RTAA3EA001..... Revêtement époxy 100 µ
- ② PEDAZZA000..... Garniture de niveau d'eau tube rhodoïde


500 l.

- ① RTAA5FA001..... Revêtement époxy 100 µ
- ② PEDAZZA000..... Garniture de niveau d'eau tube rhodoïde

AIR EAU

- revêtement intérieur époxy 300µ avec certificat ACS pour l'eau potable (T° de -5° à 60°C)
- garniture de niveau d'eau : tube pyrex sur demande

OPTIONS SUR DEMANDE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

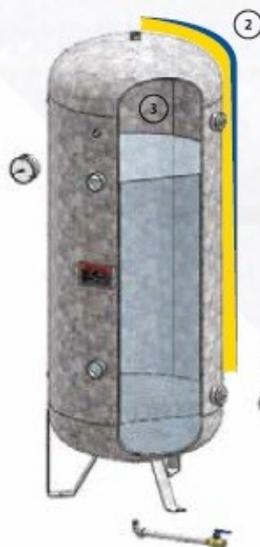

100 l.

- ① PADZZZ007..... Thermoplongeur 2 kW avec thermostat intégré
- ② PQSZ1ZZ002..... Jaquette souple
- ③ RTAA1DA001..... Revêtement époxy
- ④ PADZZZ001..... Échangeur tubulaire Inox 316Ti démontable sur bague 1" 1/2

200 l.

- ① PADZZZ004..... Thermoplongeur 2 kW avec thermostat intégré
- ② PQSZ2ZZ001..... Jaquette souple
- ③ RTAA2EA001..... Revêtement époxy
- ④ PADZZZ002..... Échangeur tubulaire Inox 316Ti démontable sur bague 1" 1/2

300 l.

- ① PADZZZ004..... Thermoplongeur 3 kW avec thermostat intégré
- ② PQSZ3ZZ001..... Jaquette souple
- ③ RTAA3EA001..... Revêtement époxy
- ④ PADZZZ003..... Échangeur tubulaire Inox 316Ti démontable sur bague 1" 1/2

500 l.

- ① PADZZZ008..... Thermoplongeur 4,5 kW avec thermostat intégré
- ② PQSZ5ZZ001..... Jaquette souple
- ③ RTAA5FA001..... Revêtement époxy
- ④ PADZZZ004..... Échangeur tubulaire Inox 316Ti démontable sur bague 2"

- revêtement intérieur époxy 300µ avec certificat ACS pour l'eau potable (T° de -5° à 60°C)